


## JCM GO SERIES

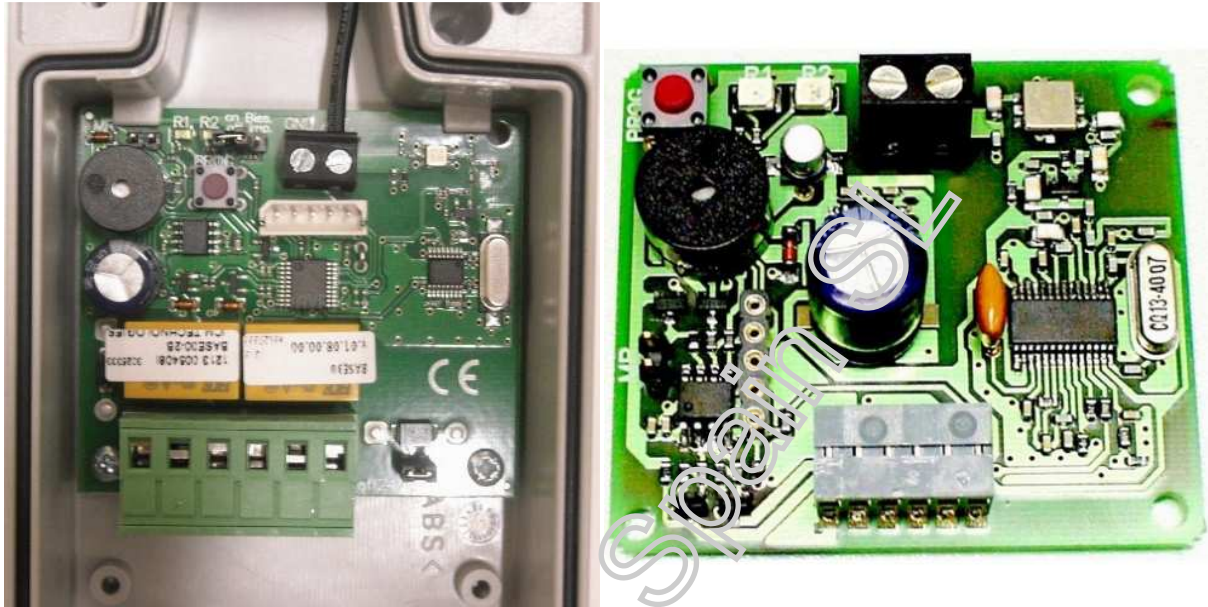

### DESDE EL PROPIO MANDO REMOCON

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse a la vez todos los botones del mando Remocon excepto el que se ha de programar. Por ejemplo, botones 2 + 3 + 4 si se ha de programar el botón 1.
2. El receptor emite un pitido. Suelte los tres botones del mando remocon.
3. Pulse dos veces el botón que se ha de programar. La puerta se abrirá.

### DESDE UN MANDO EN USO

1. Pulse a la vez los botones 1 y 2 de un mando original en funcionamiento. El receptor emite un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emite un pitido.
3. El nuevo emisor ya está programado.

### DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón <PROG> en el receptor. El receptor emite un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emite un pitido.
3. El nuevo emisor ya está programado.